



Proizvodnja, trgovina,
uvoz-izvoz, d.o.o.
Partizanska 35a
1431 Dol pri Hrastniku
Slovenija
tel.: +386 (0)3 56 49 060
fax: +386 (0)3 56 48 160
e-mail: info@kaij.si,
prodaja@kaij.si
splet: www.kaij.si

NEOS

LED ULIČNA SVETILKA



NEOS ulična svetilka je izdelana v šest različnih izvedbah:

NEOS X-2 30W

LED ulična svetilka NEOS X-2 je predvidena za osvetlitev sprehajalnih poti, mestno parkovno ureditev, ulično in cestno razsvetljavo, lokalne ceste, ceste za dostop do individualnih objektov, oziroma tiste ceste, kjer je potreben nivo osvetlitve do $0,5 \text{ cd/m}^2$ (ceste kategorije ME5). Zelo primerna je tudi za parkirišča in osvetlitve industrijskih objektov. Priporočena višina montaže svetilke je od 4 - 7 metrov.

NEOS X-4 60W

LED ulična svetilka NEOS X-4 je predvidena za uporabo v urbanih okoljih, križiščih in ulicah, kjer je potreben nivo osvetlitve do $0,75 \text{ cd/m}^2$ (ceste kategorije ME4). Zelo primerna je tudi za parkirišča in osvetlitve industrijskih objektov. Priporočena višina montaže svetilke je od 6 - 9 metrov.

NEOS X5 90W, X6 120W

LED ulični svetilki NEOS X-5 in X-6 sta predvideni za uporabo na avtocestah, hitrih cestah, večjih križiščih in ulicah, kjer je potreben nivo osvetlitve do $1,0 \text{ cd/m}^2$ (ceste kategorije ME3). Zelo primerni sta tudi za parkirišča in osvetlitve industrijskih objektov. Priporočena višina montaže svetilke je od 7 - 10 (X-5), oz. 9+ (X-6) metrov.












ELIA

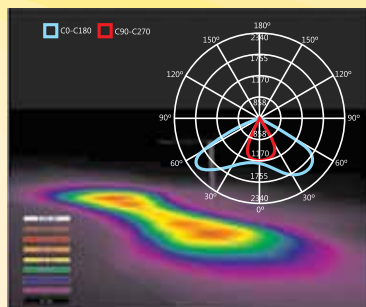
Elia d.o.o.
Družba za alternativne
tehnologije
Slovenija
tel.: +386 (0)41 516 215
e-mail: info@elia.si
splet: www.elia.si

NEOS

LED ULIČNA SVETILKA

**TEHNIČNI PODATKI**

		NEOS X-2	NEOS X-4	NEOS X-5	NEOS X-6
NAPAJANJE	napetost	85-265 V AC	85-265 V AC	85-265 V AC	85-265 V AC
	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
	poraba/izkoristek	30 W / <90%	60 W / <90%	90 W / <90%	120 W / <90%
	delovna temperatura	-40 do +60 °C	-40 do +60 °C	-40 do +60 °C	-40 do +60 °C
SVETLOBNI IZVOR 	svetilnost	min. 2250 lumen	min. 5100 lumen	min. 7650 lumen	min. 10200 lumen
	temperatura svetlobe	od 3800 do 6000 K	od 3800 do 6000 K	od 3800 do 6000 K	od 3800 do 6000 K
	indeks barvne reprodukcije (CRI)	75	75	75	75
	življenjska doba	min. 60.000 ur	min. 60.000 ur	min. 60.000 ur	min. 60.000 ur
	svetlobna moč izvora	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W	130 lm/W
TEHNIČNI PODATKI	ohišje svetilke	aluminijeva zlitina	aluminijeva zlitina	aluminijeva zlitina	aluminijeva zlitina
	dimenzije	560 x 300 x 60	560 x 300 x 60	560 x 300 x 60	560 x 300 x 60
	teža	6,5 kg	6,5 kg	7 kg	7,5 kg
	barva ohišja	siva / možnost RAL	siva / možnost RAL	siva / možnost RAL	siva / možnost RAL
	način montaže	univerzalna montaža na steber Ø60 mm	univerzalna montaža na steber Ø60 mm	univerzalna montaža na steber Ø60 mm	univerzalna montaža na steber Ø60 mm
OSTALO	priporočena višina montaže	4 - 7 m	6 - 9 m	7 - 10 m	9+ m
	proizvajalec	Kaij d.o.o.	Kaij d.o.o.	Kaij d.o.o.	Kaij d.o.o.
	deklaracija o skladnosti				
	varnostni razred				
	varnostna kategorija	IP66	IP66	IP66	IP66
	skladnost izdelka	RoHS direktiva 2002/95/EC	RoHS direktiva 2002/95/EC	RoHS direktiva 2002/95/EC	RoHS direktiva 2002/95/EC

Svetilnost:**Izvedbe regulacije**

Osnovna izvedba (brez regulacije)

Regulacija svetlobnega toka od 1-100% s krmilnim signalom 1-10V (dodatni vod)

Regulacija svetlobnega toka od 1-100% s krmilnim signalom Wi-Fi

Možnost stalne prisotnosti signala Wi-Fi LEDLAN® (hotspot)

Ulična svetilka NEOS je izdelana v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (UL RS št. 81/2007).